

YASHI

Futurufficio
Assistenza Tecnica | Forniture per Ufficio

Via Songa 26 22066
Mariano Comense



+39.031.743763



info@futurufficio.net



WWW.YASHIWEB.COM



YASHI



GREEN PASS Face Thermal Scanner

| FT SY 802

Green Pass Face Thermal Scanner

Per la scuola e l'azienda il controllo del certificato sanitario (Green Pass) e della temperatura corporea della persona implica un impiego di risorse.

Il Face Thermal Scanner di YASHI è in grado di risolvere il problema. Facile da configurare, da subito equipaggiato del software per Green Pass, basterà installarlo all'ingresso dell'attività e l'esito del controllo sarà visualizzabile da indicatore luminoso, audio o programmabile (email o connessione cavi Wiegand).

VANTAGGI



Controllo validità GREEN PASS

è equipaggiato di un lettore di QR code ed è in grado di leggere e riconoscere la validità di un certificato emesso dal Ministero della Sanità.



Software scaricabile per controllo da remoto

Amministrazione accessi con archivio del personale e dei visitatori, giorno e orario programmabili, report attività, gestione multipla degli YASHI Face Thermal Scanner.

scopri tutte le funzionalità da remoto sul sito YASHI



Controllo temperatura

attraverso la camera a infrarossi rileva la temperatura corporea con una tolleranza di solo 0.3°C.



Riconoscimento facciale

è in grado di mappare il viso della persona di fronte e in seguito identificarla, anche se la persona è provvista di mascherina.



Verifica della mascherina di protezione

Nega l'accesso a chi non indossa correttamente la mascherina e un messaggio vocale inviterà la persona a coprirsi naso e bocca.

AC FT 802
supporto a pavimento opzionale


FACE THERMAL SCANNER GREEN PASS FT SY 802



GREEN PASS ok



mask
requirement

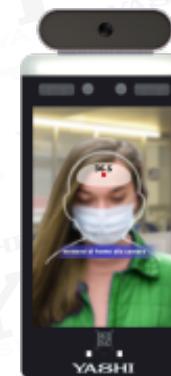

body temperature
control



automation

Housing

Aluminium alloy
Tempered glass
IP42

Display

8" IPS LCD
1280x800 resolution
Full view angle
Touch

Camera

2.0M (RGB Camera)
1.3M (Infrared Camera)
4mm aperture
0-2m focal length
Wide Dynamic
Vertical wide angle: 62°

Network

WiFi 2.4G integrated

Temperature detection

Full screen recognition
Accuracy $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Best distance: 0.75m

Face recognition

Up to 5 people at the same time
Up to 30,000 registered faces

Interface

1x RS232
1x USB 2.0
1x RJ45
Wiegand 26/34 input/output
1x reset

Dimension & weight

30*12,5*2,45cm display only
40*12,5*10cm with peg
3KG